

axial fan  
axialventilator  
axiální ventilátor  
wentylator osiowy



Moderní axiální ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny z hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky Ø100 mm (IDEA 100) nebo Ø125 mm (IDEA 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení. Výrobek je podsvětlený LED diodou.

Modern and compact axial fan for many applications like toilet, bathroom, kitchen, small and medium sized rooms. All parts are made from high gloss, bright ABS plastic, easy to clean and impact resistant. Possibility to connect the power cable on or under the surface. High quality motor equipped with overheating protection and ball bearings. IDEA Fans are high quality products with low power consumption and high performance. Innovative technologies and powerful engines ensure low loudness and allow assembling in any position. The product is LED - backlit.


Axialventilator, kompakt und modern. Bestens geeignet zur Entlüftung von Toilette, Bad, Küche, Keller oder anderen Räumen. Aus schlagfestem, ABS Kunststoff. Leicht zu reinigen. Passend für 100 mm (IDEA 100) und 125 mm (IDEA 125) Rohre. Elektrischer Einbau - wahlweise Auf- oder Unterputz. Qualitätsmotor mit Überlastungsschutz und mit Kugellager ausgestattet. Dank der einzigartigen Konstruktion und der Verwendung von hochwertigen Materialien, ausschließlich von europäischen Herstellern, sind die Ventilatoren das perfekte Accessoire für ihr Haus. IDEA Axialventilatoren sind hochwertige Produkte mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Leistung. Innovative Technologien und leistungsstarke Motoren sorgen für eine geringe Lautstärke und ermöglichen den Einbau in jeder Lage. LED-Unterlicht.


Nowoczesny wentylator osiowy idealnie nadający się do wentylacji toalet, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń. Wszystkie części wykonane z tworzywa ABS - wyjątkowo trwałego i łatwego w utrzymaniu czystości materiału. Podłączenie kabla zasilającego podtynkowe i natynkowe. Wysokiej jakości silnik z łożyskami kulkowymi i zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym. Wentylatory osiowe serii IDEA to wyjątkowy produkt, zapewniający wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Zastosowane w wentylatorach serii IDEA innowacyjne technologie oraz nowoczesne silniki powodują, iż urządzenie jest wyjątkowo ciche, natomiast dzięki zastosowaniu najwyższej klasy łożysk kulkowych wentylator może być zamontowany w dowolnej pozycji (montaż na ścianie, suficie). Podświetlenie LED.

**+** Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technické údaje

Model	[m³/h]	[Pa]	[dB(A) 1m]	[V/Hz]	[W]	[A]	[°C]	[IP]		[kg]
IDEA base 100	110	35	39	230/50	12	0,07	40	45*	✓	0,55
IDEA base 125	205	60	38	230/50	13	0,08	40	45*	✓	0,62
IDEA base 100/12V	105	35	37	12/50	11	0,75	40	45*	✓	0,55
IDEA base 125/12V	200	60	37	12/50	11	0,90	40	45*	✓	0,62

\* IDEA base H version with Humidity Sensor IP42, Ausführung mit Feuchtesensor IP42, wersja z czujnikiem wilgoci IP42, verze s hygrostatem IP42.

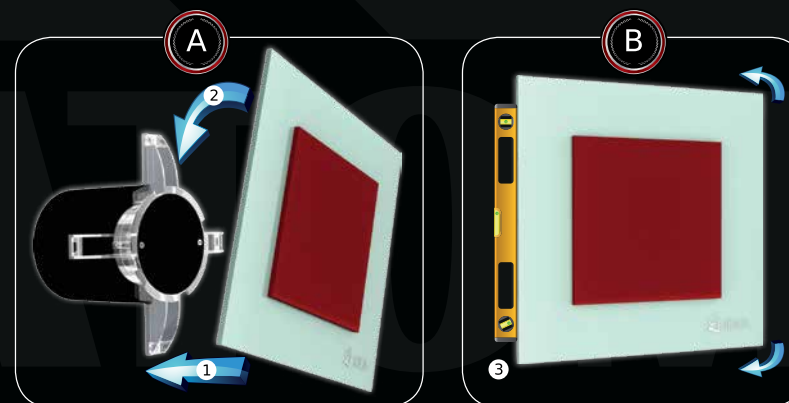

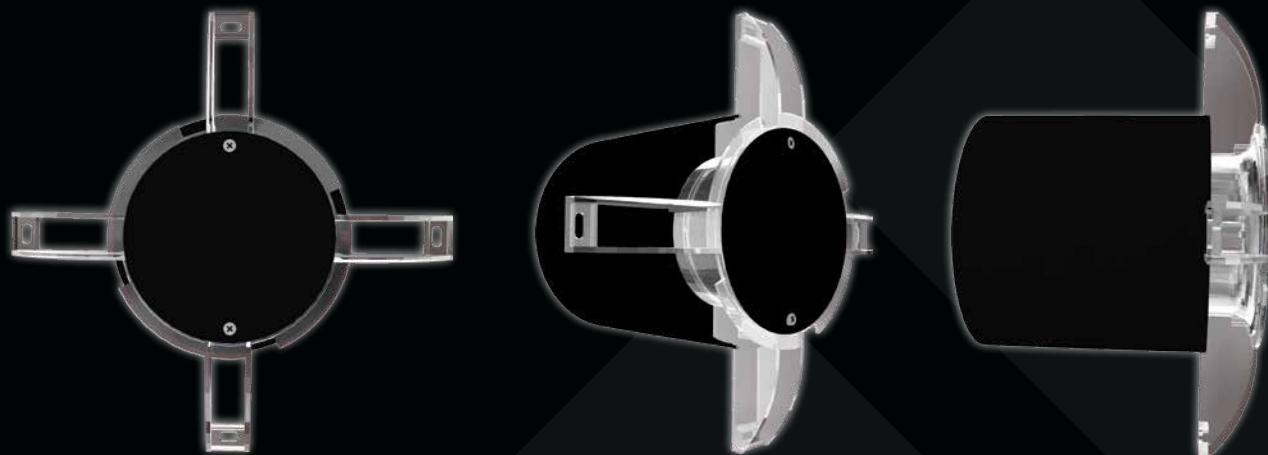

## IDEA base

ø100 / ø125 Available models / Erhältliche Modelle / Dostępne wersje / Dodávané verze



**IDEA base**  
**IDEA base T**  
**IDEA base 12V**  
**IDEA base R**  
**IDEA base H**

- Základní verze - ovládání za pomoci externího vypínače.
- Verze s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut. Možnost výběru 3 variant sepnutí.
- Verze napájena bezpečným napětím 12V/50Hz. Nutno použít trafo.
- RADAR 5,8GHz s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut.
- Vlhkostní čidlo 20-100% rH s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sek. do 20 minut.



**IDEA base**  
**IDEA base T**  
**IDEA base 12V**  
**IDEA base R**  
**IDEA base H**

- Basic on/off with external switch.
- Electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working.
- SELV - Safety Extra Low Voltage. Fan with ball bearing.
- RADAR 5,8GHz - electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min.
- Humidity Sensor 20-100% rH - electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min.



**IDEA base**  
**IDEA base T**  
**IDEA base 12V**  
**IDEA base R**  
**IDEA base H**


- Standardausführung, Ein/Aus über ext. Schalter.
- mit Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmöglichkeiten.
- Wechselstrom 12 V / 50 Hz SELV-Sicherheitskleinspannung.
- mit RADAR 5,8GHz Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sekunden bis 20 Min.
- Feuchtesensor 20-100% rF - Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min.



**IDEA base**  
**IDEA base T**  
**IDEA base 12V**  
**IDEA base R**  
**IDEA base H**

- Wersja podstawowa - sterowanie za pomocą wyłącznika.
- Wersja z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy.
- Wersja zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Wymaga transformatora.
- RADAR 5,8GHz z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu od 30 sek. do 20 minut.
- Czujnik Higro 20-100% rH z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu od 30 sek. do 20 min.

Package / Verpackung / Opakowanie / Balení

 10 / 1

